


G
A
L
A
X
Y



127

100

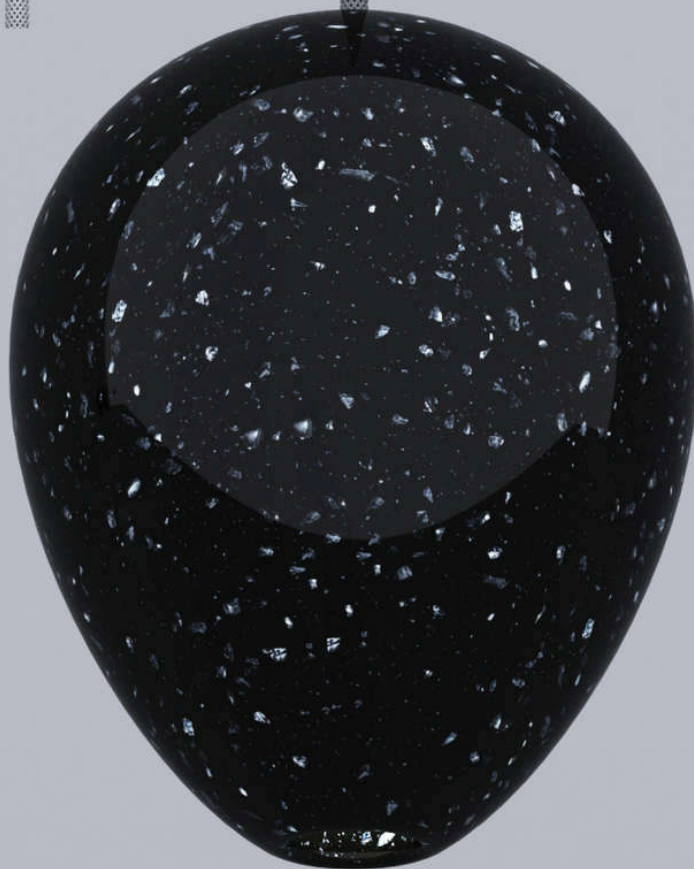


www.ovodesigns.com
+ 7 904 384-53-53

Мощность 1Вт
Угол свечения 25°
Цветовая температура 3000 - 5000К

Светильник GALAXY
Коллекция OVO

OVO-GALAXY-1W-2700K-25Deg

- Материал корпуса - камень
- Мощность светильника, Вт - 5 Вт
- Световой поток, лм - 90 Лм
- Степень защиты - IP 40
- Цветовая температура - 3000К (Теплый)/
4500К (Нейтральный)/
5000К (Холодный)
- Количество и тип светодиода - 5 Вт,
3,2-3,6v, 350mA
OSRAM / BRIDGELUX
- Индекс цветопередачи и КСС >85




Угол вторичной оптики, град - 20 градусов
Размеры, мм - 127x100мм

₽ 10 000





GRAPHITE

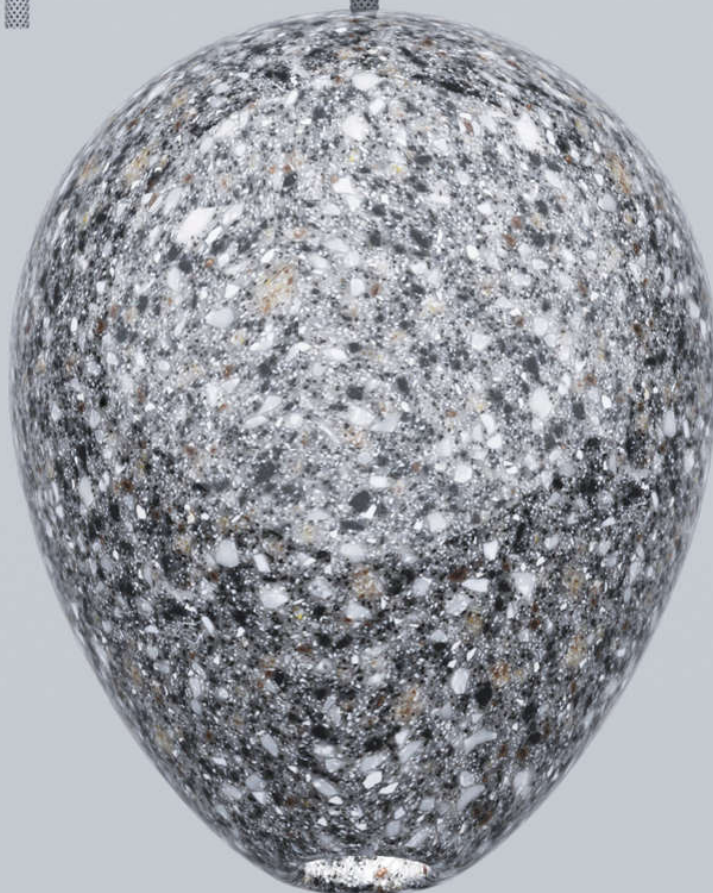

127

100




www.ovodesigns.com
+ 7 904 384-53-53

Мощность 1Вт
Угол свечения 25°
Цветовая температура 3000 - 5000К

Светильник GRAPHITE
Коллекция OVO

OVO-GRAPHITE-1W-2700K-25Deg

- Материал корпуса - камень
- Мощность светильника, Вт - 5 Вт
- Световой поток, лм - 90 Лм
- Степень защиты - IP 40
- Цветовая температура - 3000К (Теплый)/
4500К (Нейтральный)/
5000К (Холодный)
- Количество и тип светодиода - 5 Вт,
3,2-3,6V, 350mA
OSRAM / BRIDGELUX
- Индекс цветопередачи и КСС >85




Угол вторичной оптики, град - 20 градусов

Размеры, мм - 127x100мм

₽ 10 000





COLLAPSAR



127

100



www.ovodesigns.com
+ 7 904 384-53-53

Мощность 1Вт
Угол свечения 25°
Цветовая температура 3000 - 5000К



Светильник GOLLAPSAR
Коллекция OVO

OVO-COLLAPSAR-1W-2700K-25Deg

Материал корпуса - дерево

Мощность светильника, Вт - 5 Вт


Световой поток, лм - 90 Лм

Степень защиты - IP 40

Цветовая температура - 3000К (Теплый)/
4500К (Нейтральный)/
5000К (Холодный)

Количество и тип светодиода - 5 Вт,
3,2-3,6v, 350mA
OSRAM / BRIDGELUX

Индекс цветопередачи и КСС >85



Угол вторичной оптики, град - 20 градусов

Размеры, мм - 127x100мм

₽ 8 500






Светильник CLOUD
Коллекция OVO

OVO-CLOUD-1W-2700K-25Deg

Материал корпуса	- дерево
Мощность светильника, Вт	- 5 Вт
Световой поток, лм	- 90 Лм
Степень защиты	- IP 40
Цветовая температура -	3000K (Теплый)/ 4500K (Нейтральный)/ 5000K (Холодный)
Количество и тип светодиода	- 5 Вт 3,2-3,6v, 350mA OSRAM / BRIDGELUX
Индекс цветопередачи и КСС	>85




Угол вторичной оптики, град - 20 градусов


Размеры, мм - 127x100мм

₽ 8 500





WOOD

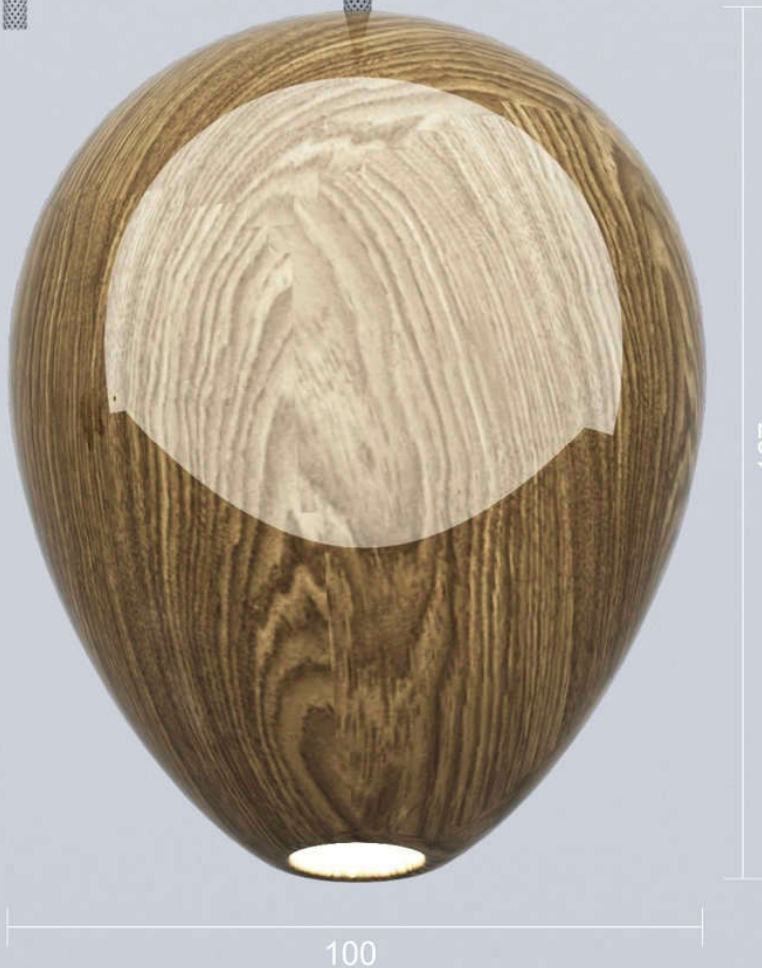

127

100



www.ovodesigns.com
+ 7 904 384-53-53

Мощность 1Вт
Угол свечения 25°
Цветовая температура 3000 - 5000К

Светильник WOOD
Коллекция OVO

OVO-WOOD-1W-2700K-25Deg

Материал корпуса - дерево

Мощность светильника, Вт - 5 Вт


Световой поток, лм - 90 Лм

Степень защиты - IP 40

Цветовая температура - 3000К (Теплый)/
4500К (Нейтральный)/
5000К (Холодный)

Количество и тип светодиода - 5 Вт
3,2-3,6v, 350mA
OSRAM / BRIDGELUX

Индекс цветопередачи и КСС >85



Угол вторичной оптики, град - 20 градусов

Размеры, мм - 127x100мм

₽ 8 500





diptih@icloud.com
ovodesigns.com
Общие 8-904-384-5353
Дистрибуция 8-900-200-2148

